




## Husqvarna 525RJX

Effiziente Motorsense mit einfacher Handhabung und J-Griff. Niedrigste Vibrationswerte seiner Klasse.

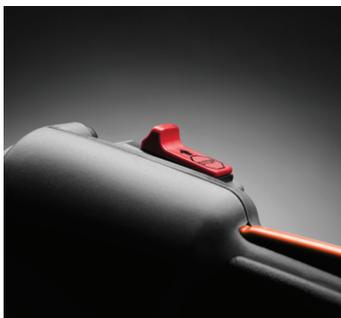

### Automatischer Start-/ Stopp-Schalter

Wenn der Stopp-Schalter betätigt wurde, wird er automatisch auf EIN zurückgesetzt, um den nächsten Start zu erleichtern.



### J-Handgriff

Ausgestattet mit J-Handgriff für vielfältige Einsatzmöglichkeiten und erhöhte Sicherheit.


### Intuitive Kontrolle

Alle Bedienelemente sind leicht zu verstehen und zu bedienen.



### X-Torq® Motor

Der X-Torq® Motor sorgt für hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich und erzeugt 20% weniger Kraftstoffverbrauch und 75% geringere Schadstoffemissionen.

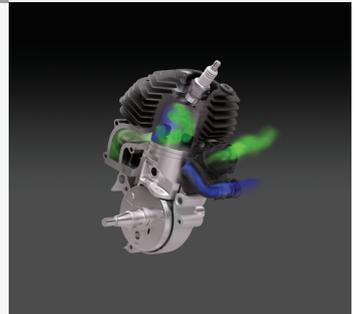

## MERKMALE

- Alle Bedienelemente sind leicht zu verstehen und zu bedienen.
- J-Handgriff für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Wenn der Stop-Schalter betätigt wurde, wird er automatisch auf EIN zurückgesetzt, um den nächsten Start zu erleichtern.
- X-Torq® Motor für mehr Leistung, niedrigeren Kraftstoffverbrauch und geringere Schadstoffemissionen
- Einfacher Standardtragegurt für leichtere Motorsensen. Mit einer Hand einfach zu entfernen.
- Kraftstoffpumpe erleichtert den Startvorgang
- Mit Tap-n-Go erfolgt der Fadenvorschub mühelos indem der Trimmerkopf einfach auf den Boden gedrückt wird.
- Speziell entwickelter Motor und Anlasser für einfaches und schnelles Starten mit minimalem Kraftaufwand
- Die Schneidausrüstung Combi Guard kann entweder mit einem Grasmesser oder einem Trimmerkopf verwendet werden.
- Komfortgriff
- Winkelgetriebe für optimale Schneidleistung.

Technische Spezifikationen	
<b>LEISTUNGSFÄHIGKEIT</b>	
Geschwindigkeit Kupplungszuschaltung	4000 U/min
Leerlaufdrehzahl	3000 U/min
Arbeitsdrehzahl	8500 U/min
Maximale Drehzahl Ausgangswelle	6500 U/min
Ausgangsleistung	1 kW
Drehmoment, max.	1.2 Nm
Drehmoment, max. at rpm	6000 U/min
<b>ABMESSUNG</b>	
Artikel Bruttogewicht	7218 g
Artikel Nettogewicht	7218 g
Schnittbreite	45 cm
Schaftdurchmesser	24 mm
Schaftlänge	1483 mm
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	4.3 kg
<b>MOTOR</b>	
Zylinderbohrung	34 mm
Hubraum	25.4 cm <sup>3</sup>
Zylindertakt	28 mm
Zündkerzenabstand	0.65 mm
Getriebeübersetzung	13
Zündmodulabstand	0.3 mm
Zündkerze	NGK BPMR8Y
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Antriebsradwinkel	30°
OEM Grasmesser	Grass 255-4
OEM Gurt	Tragegurt Diagonal
OEM Trimmerkopf	T35 M10
<b>SCHMIERMITTEL</b>	
Kraftstoffverbrauch	600 g/kWh
Volumen Kraftstofftank	0.51 l
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
Kraftstoff	Benzin
<b>MATERIALIEN</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	400 g
Paper	10000 g
Paper + Cardboard total	10000 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	400 g
Plastic total	400 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Wood/Nature pac	20000 g
<b>VERPACKUNG</b>	
Verpackungshöhe	280 mm
Verpackungslänge	1850 mm
Verpackungsvolumen	150.22 dm <sup>3</sup>
Verpackungsbreite	290 mm
Menge im Masterpack	1
<b>EMISSIONSDATEN EU</b>	
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	87.57 g/kWh
Abgas Emissionen (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	0.56 g/kWh
<b>SCHALL UND LÄRM</b>	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	106 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	104 dB(A)

**Technische Spezifikationen**

Schalldruck am Ohr des Bedieners	94 dB(A)
----------------------------------	----------

**VIBRATIONSWERTE**

Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	2.1 m/s <sup>2</sup>
---	----------------------

Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	1.9 m/s <sup>2</sup>
---	----------------------